



Κόλλες πλακιδίων

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 25 • INTERMIX 26 • INTERMIX 27

Εργοστάσιο Ελευσίνας

 **TITAN**

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 25

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Κόλλα πλακιδίων κατηγορίας (CITE), "Sterea" σύμφωνα με το EN 12004
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Για επικόλληση πλακιδίων.
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004

Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό ταυτοποίησης NB 0437 διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με δοκιμή τύπου βάσει του συστήματος αξιολόγησης 3, και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 16/1/2015 (αρ. εκδ. 4338).


- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 12004
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Ικανοποιεί (Δες ΔΔΑ)	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερβός
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 26

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Κόλλα πλακιδίων κατηγορίας (C2TE), "StereaPro" σύμφωνα με το EN 12004
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Για επικόλληση πλακιδίων.
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004

Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό ταυτοποίησης NB 0437 διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με δοκιμή τύπου βάσει του συστήματος αξιολόγησης 3, και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 16/1/2015 (αρ. εκδ. 4340B) και το κοινοποιημένο εργαστήριο "FIRES" με έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 20/2/2015 (αρ. εκθ. Fires-CR-017-15-AUPE).


- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 12004
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Ικανοποιεί (Δες ΔΔΑ)	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

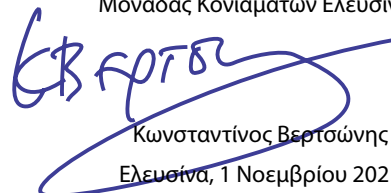

Κωνσταντίνος Βερτσώνης
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 27

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Κόλλα πλακιδίων κατηγορίας (C2TES1), "StereaFlex" σύμφωνα με το EN 12004
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Για επικόλληση πλακιδίων.
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004

Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό ταυτοποίησης NB 0437 διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με δοκιμή τύπου βάσει του συστήματος αξιολόγησης 3, και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 16/1/2015 (αρ. εκθ. 4340) και το κοινοποιημένο εργαστήριο "FIRES" με έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 20/2/2015 (αρ. εκθ. Fires-CR-018-15-AUPE).


- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 12004
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Ικανοποιεί (Δες ΔΔΑ)	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

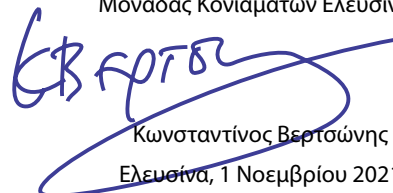

Κωνσταντίνος Βερβός
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021